MASPRO

暗視CCDカメラケーブル

取扱説明書

INFRARED CCD CAMERA CABLE

TMAC20（20m）

テレビ監視システム用

暗視CCDカメラ**MAC2**と変調器**MMD3**を接続するためのカメラ接続用ケーブルと変調器接続用ケーブルのセットです。

カメラ接続用ケーブル

変調器接続用ケーブル

MASter of PROduction 生産の覇者

カメラ接続用ケーブルと変調器接続用ケーブルの接続

①カメラ接続用ケーブルの映像コネクター（RCAピンプラグ）と，変調器接続用ケーブルの映像コネクター（RCAピンジャック）を接続します。

②カメラ接続用ケーブルの電源コネクター（ジャック）と，変調器接続用ケーブルの電源コネクター（プラグ）を接続します。

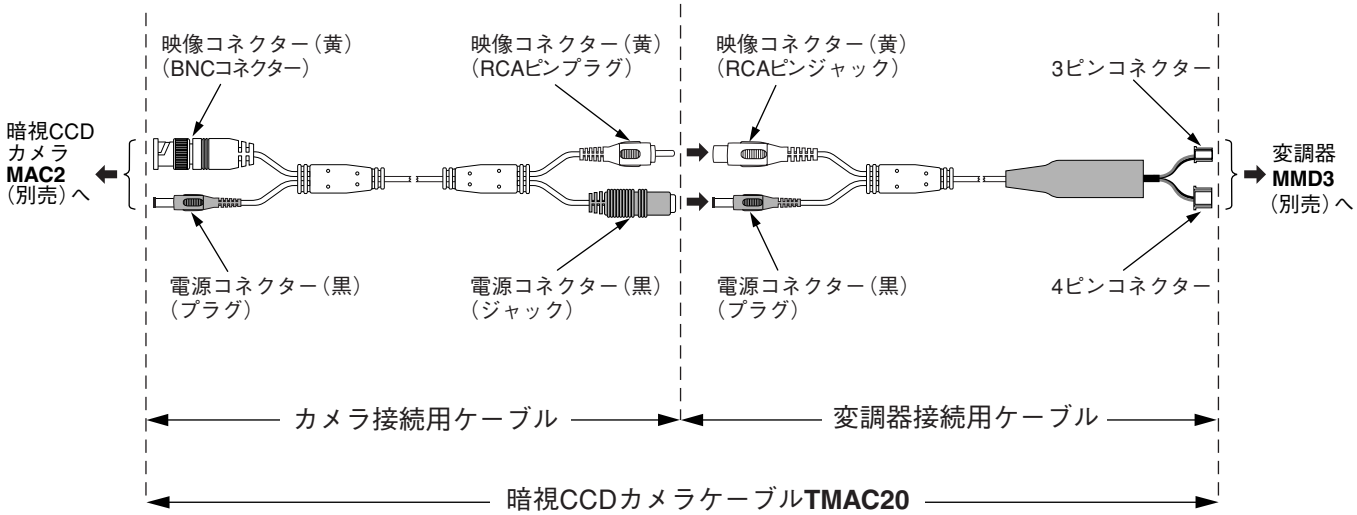

暗視CCDカメラ**MAC2**，変調器**MMD3**との接続は，暗視CCDカメラ，変調器の取扱説明書をご覧ください。

マルチメディアの
MASPRO
＝マスプロ電工＝

コネクターの防水処理

カメラ接続用ケーブルと変調器接続用ケーブルを接続したら，映像コネクター側，電源コネクター側，別々に，必ず下記の防水処理を行なってください。

ご注意

映像コネクター側と電源コネクター側を束ねて防水処理をしないでください。束ねたケーブルのすき間から，水が入り，故障の原因となります。

①防水テープの巻付け

付属の防水テープを，カメラ接続用ケーブルのコネクターの端から変調器接続用ケーブルのコネクターの端に向けて，全体に巻付けます。

- 防水テープは，軽く引っ張りながら（テープの幅が1〜2mm狭くなる程度の張力で）巻いてください。
- テープ幅の1/2くらいが重なるように巻付けてください。
- 巻終わりの部分は，テープが戻って，はがれることを防ぐために引っ張らずに巻いてください。
- 巻終わった後，指で押さえて，密着させてください。

②ビニルテープの巻付け

巻付けた防水テープの上に，付属のビニルテープを，カメラ接続用ケーブルのコネクターの端から変調器接続用ケーブルのコネクターの端に向けて，全体に巻付けます。

- ビニルテープは，強く引っ張りながら，しっかりと巻付けてください。
- 巻終わりの部分は，テープが戻って，はがれることを防ぐために引っ張らずに巻いてください。
- 巻終わった後，指で押さえて，密着させてください。

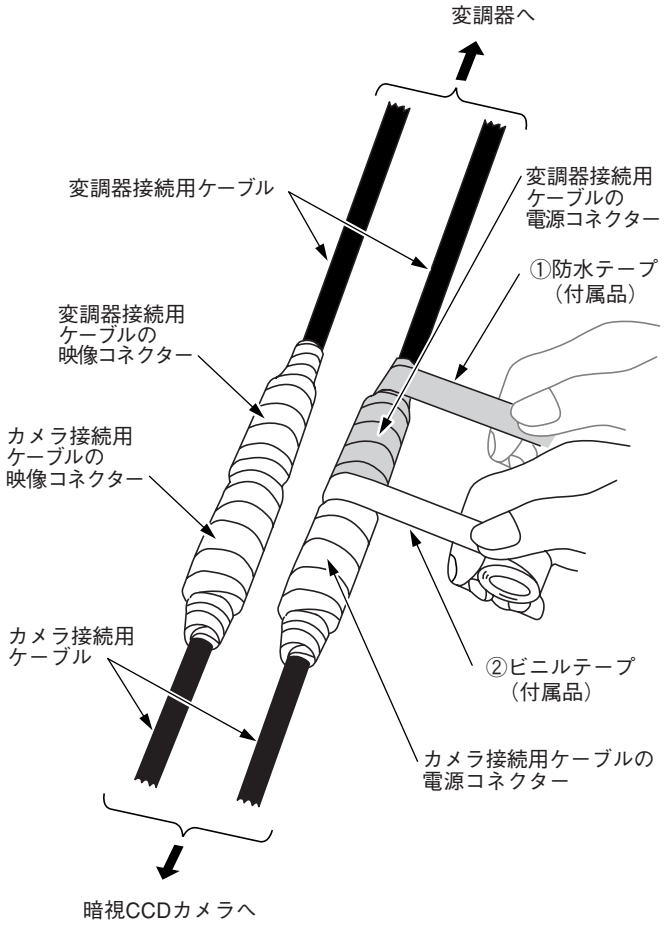

付属品

防水テープ（1m）……1巻
ビニルテープ（5m）……1巻

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

マルチメディアの
マスプロ電工

本社 〒470-0194（本社専用番号）愛知県日進市浅田町
技術相談　TEL名古屋（052）805-3366
当社営業日 9〜12時，13〜17時
インターネットホームページ www.maspro.co.jp
技術相談以外は，お近くの支店・営業所にお問合わせください。

支店・営業所

沖　縄	(098) 854-2768	岡　山	(086) 252-5800	豊　橋	(0532) 33-1500	前　橋	(027) 263-3767
鹿児島	(099) 812-1200	松　山	(089) 973-5656	静　岡	(054) 283-2220	水　戸	(029) 248-3870
宮　崎	(0985) 25-3877	高　知	(088) 882-0991	松　本	(0263) 57-4625	宇都宮	(028) 660-5008
熊　本	(096) 381-7626	高　松	(087) 865-3666	福　井	(0776) 23-8153	郡　山	(024) 952-0095
長　崎	(095) 864-6001	姫　路	(079) 234-6669	金　沢	(076) 249-5301	仙　台	(022) 786-5060
福　岡㈱	(092) 551-1711	神　戸	(078) 231-6111	新　潟	(025) 287-3155	盛　岡	(019) 641-1500
北九州	(093) 941-4026	大　阪㈱	(06) 6635-2222	横　浜	(045) 784-1422	秋　田	(018) 862-7523
下　関	(0832) 55-1130	京　都	(075) 646-3800	渋　谷㈱	(03) 3409-5505	青　森	(017) 742-4227
広　島	(082) 230-2351	津	(059) 234-0261	青　戸	(03) 3695-1811	札　幌	(011) 782-0711
松　江	(0852) 21-5341	岐　阜	(058) 275-0805	八王子	(042) 637-1699	釧　路	(0154) 23-8466
		名古屋㈱	(052) 802-2233	千　葉	(043) 232-5335	旭　川	(0166) 25-3111
				さいたま	(048) 663-8000	北　見	(0157) 36-6606

OCT., 2006

MASter of PROduction
生産の覇者

2K55-966
NS(B)-610-4966-1L